

材质:105克铜版纸/尺寸:65*80mm/要求:四色印刷+风琴折 注意:印刷后图文需清晰可见,且同一物料编码必须保持色调一致(同物同色),若有问题请及时联系!!

65.00 mm

80.00 mm

LowPower



4G 紧急呼叫器

用户手册

1 | 设备外观

1 扬声器

2 SOS
(长按SOS键10秒复位)

3 PIR

4 紧急拉绳


5 麦克风

6 高清镜头

7 指示灯

8 充电口

9 开关键

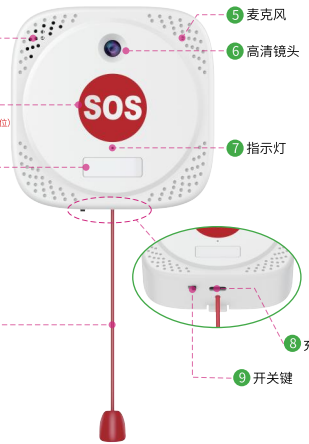

2 | 添加摄像头

1> 下载APP


扫码下载软件,或者在应用商店搜索“小鹰叮咚”下载。


扫一扫 观看操作视频


扫一扫 下载APP

2> 注册并登录APP

a. 推荐使用“本机号码一键登录”。

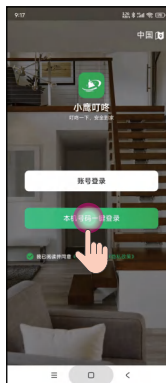

b. 也可以重新注册账号登录,选择“账号登录”-“去注册”,输入手机号和获取的验证码,选择“注册”,设置登录密码。



3> 添加设备

开机,拨到ON;按下SOS按钮,设备语音提示“请添加设备”,此时蓝灯常亮,代表设备联网成功。

打开APP,选择“添加新设备”-扫描设备的二维码-按照APP提示添加。



注意:一定要蓝灯常亮才能绑定成功;如果蓝灯闪烁,测试联网中,不能正常绑定。

3 | 指示灯说明

1	4G联网中	蓝灯快闪
2	4G联网成功	蓝灯常亮
3	无SIM卡	指示灯快闪,3s左右后进入休眠
4	有SIM卡无流量	指示灯慢闪,13s左右后进入休眠
5	电池电量不足	播放“设备电量不足请及时充电”同时推送消息
6	开机	指示灯常亮3S后熄灭

合格证

型号

检查员

出厂日期

QC PASS

3-05-02-007-4114

4 | 设备按键功能


初始化状态:短按SOS一次进入添加模式;

SOS:长按10秒,复位成功,同时有语音提示。

5 | 叮咚配对操作

1> 长按叮咚左侧对码键3秒,指示灯快闪,进入配对状态;

2> 再按一下SOS键,叮咚指示灯慢闪之后熄灭,配对成功。



6 | 设备分享

选择“分享”,其他账号扫描分享的二维码进行添加设备。



分享开启权限,被分享者就可对设备进行功能设置;若关闭权限,就只能观看视频,不能进行功能设置。


7 | 流量查询、充值

选择“流量商城”,可以查询当前套餐;也可以选择要购买的套餐,支持微信、支付宝付款。



8 | 设置

选择“设置”,可以删除设备,也可以查询设备信息和电量。

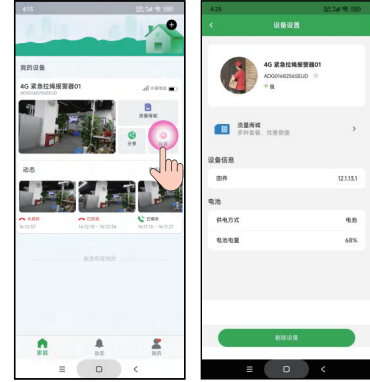

9 | 动态

动态信息,是设备被触发时抓拍的图片;可以选择不同日期不同时间抓拍的图片。



10 | 我的

账号与安全:可以绑定邮箱、修改密码、注销账号;

权限管理:开启APP的权限;

关于:查看APP版本。

