

1、功能特色

- 高清 100 万像素
- 120 度广角视野
- 远程可视对讲
- 超长待机，两节 18650 可充电电池供电
- 防拆报警
- 室内门铃（选配）
- 最大支持 128G Micro SD 卡
- 红外夜视功能
- Micro USB 接口供电，也可外接 AC8~24V or DC 5V 供电
- APP 推送访客信息（图片+视频）、人体侦测报警信息
- 30 天来访记录免费云存储
- 安装方便，无需布线




2、技术参数

描述	用途	“客人来访可进行视频语音通话，并进行短时录像，主人无须开门便可知晓来者信息”
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	系统安全	三级用户权限管理
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	处理器	采用功能强大、高性能的可编程媒体海思 HI3518E 处理器，内置 ARM926 @Max. 440MHz 和高速视频协处理器
采集	图像传感器	OV9732, 1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
	传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
	传感器尺寸	3.84mm×2.16mm
	信噪比	≥39dB
	最低照度	0.8Lux/F1.4（彩色模式），0.3Lux/F1.4（黑白模式）
	镜头/可视角度	1.7mm@F2.4 /96.96°
	夜视	双滤光片自动切换，1 颗 850nmΦ28mil 大功率红外灯，夜视 5 米
	IR 控制	IR 打开夜视功能启用，红外、ICR 自动检测；IR 关闭夜视功能停用红外常灭，ICR 固定在日视模式
视频	压缩标准	H.264 Main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline
	视频编码处理	多码流：720P/24fps+VGA/30fps+QVGA/30fps+720P @1fsJPEG 抓拍
	分辨率	720p/VGA/QVGA
	码率	CBR/VBR 两种码率控制模式，且输出码率范围为 128~4096kbps
	最大帧率	25fps（720p）
	图象调整	亮度、对比度、饱和度、色度可调
音频	输入	1 路内置 -48dB 麦克风
	输出	内置喇叭（8Ω 1W）

	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, P2P etc
	无线网络	海思 HI1131, 支持 802.11b/g/n
录像	录像方式	移动侦测录像, 定时录像
	存储	SD 卡存储
物理指标	额定电压	DC5V±0.3V/1A
	供电方式	Micro US 接口电源供电 5V/1A
	功耗	额定功率: 3.2W (红外灯开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<95%
	安装方式	室内门洞猫眼安装, 大门壁挂安装
	材质	ABS 塑胶

3、产品结构

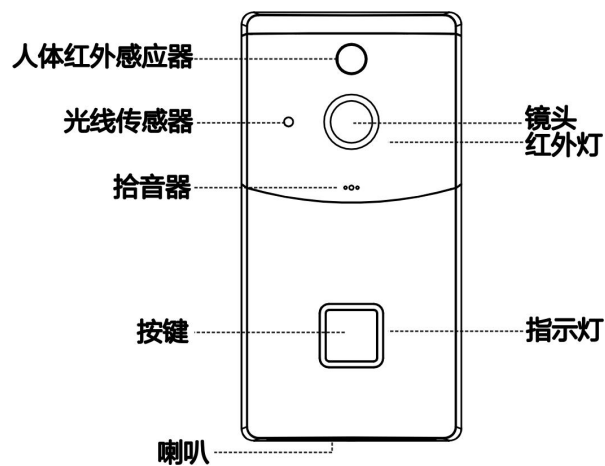

4、APP 下载

- ①访问【<http://www.eye4smart.com>】进行软件下载
- ②App Store, 应用宝, 华为应用商店等搜索 “小智驹”
- ③扫描二维码下载



扫描二维码下载APP