

## 1、功能特色

- 高清 100 万像素
- 166 度广角视野
- 远程可视对讲
- 防拆报警
- 室内门铃（选配）
- 最大支持 128G Micro SD 卡
- 红外夜视功能
- Micro USB 接口供电，也可外接 AC8~24V or DC 5V 供电
- 超长待机，3200mAh 锂离子聚合物可充电电池供电
- APP 推送访客信息（图片+视频）、人体侦测报警信息  
防拆报警信息
- 30 天来访记录免费云存储
- 外壳防水设计，防水等级 IP63
- 安装方便，无需布线




## 2、技术参数

系统	操作系统	嵌入式 Lite OS
	系统安全	三级用户权限管理
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	处理器	采用功能强大、高性能的可编程媒体海思处理器，内置 ARM926 @Max. 440MHz 和高速视频协处理器
采集	图像传感器	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
	传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
	传感器尺寸	3.89mm×2.21mm
	信噪比	≥39dB
	最低照度	0.1Lux/F2.1（彩色模式），0Lux/F1.4（黑白模式）
	可视角度	166 度
	夜视	双滤光片自动切换，6 颗 850nm Φ5mm 大功率红外灯，夜视 5 米
视频	IR 控制	IR 打开夜视功能启用，红外、ICR 自动检测；IR 关闭夜视功能停用红外常灭，ICR 固定在日视模式
	压缩标准	H.264 main profile@levels:4.0/Motion-JPEG Baseline
	分辨率	720p/VGA/QVGA
	码率	CBR/VBR 两种码率控制模式，且输出码率范围为 128~4096kbps
	帧率	15fps
音频	图象调整	亮度、对比度、饱和度、色度可调
	输入	1 路内置 -48dB 麦克风
	输出	内置喇叭 (8 Ω 1W)
	采样频率/位宽	8KHz/16bit

	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPPoE, P2P etc
	无线网络	802.11b/g/n
	工作频率	2.4GHz
	无线网络安全	WPS 安全加密
	无线连接	一键 WIFI 配置
报警	报警触发	PIR
	防拆	机身离开挂板报警
	报警动作	报警信息推送到手机 APP
录像	录像方式	移动侦测录像, 访客录像
	存储	SD 卡存储
物理指标	存储	SD 卡存储 最大支持 128GB
	供电	锂离子聚合物电池 3200mAh (待机时长 1~2 个月)
	充电方式	Micro USB 接口电源充电 5V/1A
	功耗	额定功率: 2.5W(红外灯开启)
	工作环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<95% (无凝结)
	外观尺寸	147.5x65.5x34mm

### 3、产品结构

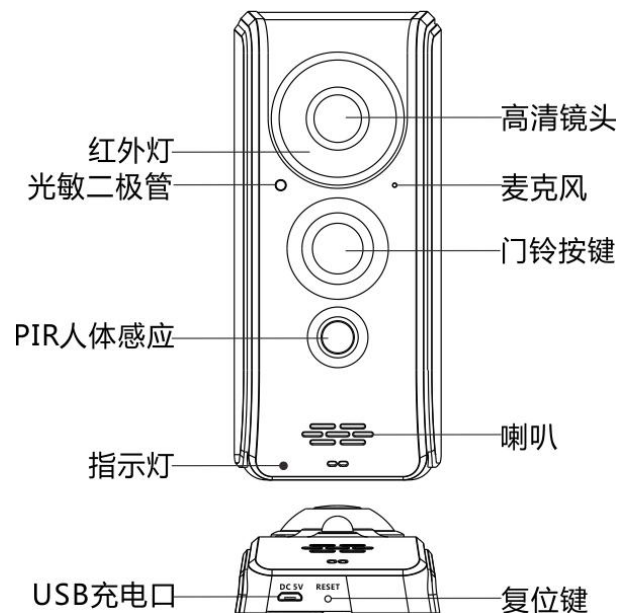

### 4、APP 下载

- ①访问【<http://www.eye4smart.com>】进行软件下载
- ②App Store, 应用宝, 华为应用商店等搜索 “小智驹”
- ③扫描二维码下载



扫描二维码下载APP