


## 1、功能特色

- 远程报警, 家中险情及时知晓
- 声光报警提醒
- 报警时拍照, 并将照片推送手机 APP
- 超低功耗, 待机长达 1 年
- 免费云存储
- 95 分贝报警声
- 设备自检, 低电量提醒
- 蓝牙、AP 热点两种配网方式

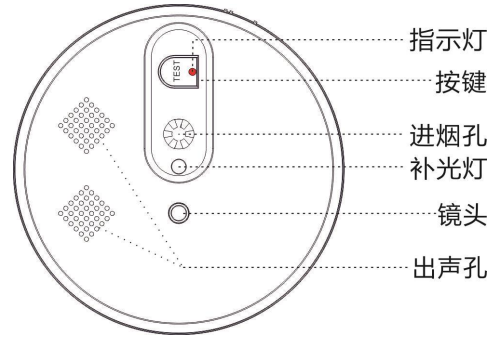

## 2、技术参数

产品参数	
照片分辨率	800×600
照片格式	JPEG
图像传感器	2 MP 1/4 inch OV CMOS image sensor
镜头	100 度, F2.2 光圈
传输方式	Wi-Fi 2.4G (IEEE 802.11 b/g/n)
传输距离	30m
配网方式	蓝牙配网 10 秒内将设备添加至 APP; AP 热点配网作为备用
夜视模式	支持 (1 颗补光灯)
供电方式	9V 600mAh 锂电池供电
报警声	≥95dB
报警探测范围	20m <sup>2</sup>
待机电流	≤20uA
报警电流	≤200mA
工作温度	-10℃~+55℃
尺寸	Φ115mmxH42 mm
功能说明	
按键	短按触发拍照, 并将照片信息推送至 APP,同时报警器响 3 声后关闭
	长按 5S 恢复出厂设置
烟雾报警	检测频率 1 次/分钟
	检测无烟雾, 无推送, 不上传
	检测有烟雾,隔 15S 推送一次图片(6 次结束), 或者 APP 手动关闭后结束
指示灯	1.等待配网: 红灯呼吸亮灭, 每隔 1S 亮一次
	2.网络中断: 红灯每隔 3S 亮一次
	3.网络连接: 红灯灭
	4.拍照推送: 红灯快闪 3S 后关闭
	5.烟雾报警触发: 红灯连续快闪, 直到 APP 终端关闭
	6.低电报警: 红灯每隔 10S 闪烁一次
补光灯	拍照时亮 5S